

Dziękujemy za zakup naszej karty! Mamy nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani z jej użytkowania.

Instrukcja montażu karty Prometeusz

1. Wymagania sprzętowe i programowe.

Prometeusz do prawidłowego działania wymaga: - Amigi z wolnym slotem Zorro III, - wolnej wtyczki zasilania dysku twardego w zasilaczu, - systemu 3.0 lub nowszego (dla Picasso96 wymagany jest system 3.1), - oprogramowanie do niektórych kart może wymagać Amigi z co najmniej 4 MB pamięci Fast RAM.

2. Sprawdź czy niczego nie brakuje.

W pudełku z Prometeuszem powinien znaleźć: - kartę Prometeusz, - metalowy element do mocowania kart PCI, - 4 śrubki M4 do mocowania kart PCI, - metalowy element do zamocowania Prometeusza w slotcie Zorro, - 3 śrubki M3 do montażu, - przewód zasilania, - przedłużacz do karty graficznej - instrukcję, - płytę CD z oprogramowaniem.

W wypadku braku którejs z wymienionych rzeczy powinien skontaktować się z dystrybutorem.

3. Zamontuj wsporniki.

Montaż rozpocznij od wspornika mocującego Prometeusza. Ma on postać kątownika z uchwytem na jednym końcu. Na drugim końcu kątownik ma nagwintowany otwór, a na środku otwór bez gwintu. Przyłóż element do górnej krawędzi Prometeusza tak, aby oba otwory pokryły się z otworami w płytce, a uchwyt mocujący elementu był skierowany w stronę złożonych napisów na płytce. Kątownik powinien leżeć na płytce (nie wkładaj jego krawędzi pod płytkę). Przykręć kątownik śrubką M3, wkręcając ją od spodu poprzez płytkę Prometeusza do nagwintowanego otworu w kątowniku. Drugi otwór na razie pozostaw pusty. Teraz pora na drugi wspornik. Postaw go na płytce Prometeusza tak, aby jedną łapką z nagwintowanym otworem opierał się na wcześniej zamontowanym kątowniku. Otwór w drugiej łapce powinien się pokryć z otworem w Prometeuszu umieszczonym od strony slotu Zorro. Cały wspornik powinien być obrócony łapkami do Prometeusza, a górną powierzchnią z czterema otworami na zewnątrz Prometeusza. Dwoma śrubkami M3 włożonymi od spodu przykręć wspornik.

4. Włóż karty PCI.

Karty możesz włożyć do gniazd PCI w dowolnym porządku. Zwróć uwagę, że dolne końce "śledzi" kart wystają poniżej płytki Prometeusza. Prawidłowo włożona karta powinna oprzeć się górnym uchwytem "śledzia" o wspornik. Przykręć ją do wspornika dołączoną w zestawie śrubką M4.

5. Zamontuj Prometeusza w Amidzie.

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu wyłącz Amigę. Próby montażu "pod prądem" mogą spowodować uszkodzenie Prometeusza i Amigi!

Prometeusz może być umieszczony w dowolnym gnieździe Zorro III, jednak w taki sposób, aby wraz z kartami PCI zmieścił się do środka. W przypadku niektórych modeli obudowy (np. fabrycznej A3000/A4000 desktop) jej zamknięcie może nie być możliwe. Prometeusza najwygodniej wkładać do gniazda Zorro lekkim ukosem, zaczynając od tyłu. Po włożeniu Prometeusza przykręć uchwyt kątownika mocującego w miejscu, gdzie zwykle mocuje się "śledzie" kart Zorro. Jeżeli uchwyt niedokładnie pasuje do obudowy Amigi, poluzuj nieco śrubki M3 mocujące wsporniki do Prometeusza i skoryguj położenie kątownika. Kolejną czynnością jest podłączenie zasilania. Znajdujący się w zestawie przewód zakończony jest wtyczką pasującą do wtyków zasilania twardych dysków w typowym zasilaczu i do jednego z takich wtyków należy go podłączyć. Kształt wtyczki uniemożliwia odwrotne podłączenie. Drugi koniec przewodu podłączamy do Prometeusza w taki sposób, aby mocujący występ na wtyczce zazębił się z gniazdem na płytce Prometeusza. Żółty przewód znajdzie się wtedy od strony gniazd PCI. **UWAGA!** - Prometeusz nie zadziała, jeżeli przewód nie będzie podłączony.

6. Sprawdź działanie.

Po zakończeniu montażu uruchom Amigę trzymając wciśnięte oba przyciski myszy, co wywoła systemowe BootMenu. Po wciśnięciu klawisza "Expansion boards" ukaże się tabelka z wymienionymi kartami. Prometeusz powinien być widoczny w tej tabelce (numer producenta 44359), a w rubryce "Status" powinien widnieć napis "Working". Brak wpisu w tabeli (lub status inny niż "Working") świadczy o nieprawidłowym montażu, o uszkodzeniu Amigi lub Prometeusza. Jeżeli wszystko jest w porządku, uruchom normalnie Amigę i otwórz okienko shella. Podaj komendę ShowConfig (komenda ta jest standardowym elementem systemu Amigi). Pod nagłówkiem "BOARDS:" powinien się znaleźć między innymi następujący wpis:

Board (unidentified): Prod=44359/1(\$AD47/\$1) (@\$40000000, size 512meg, subsize same). Liczba po znaku "@" może być inna w zależności od modelu Amigi i zainstalowanych w niej kart Zorro.

7. Zainstaluj oprogramowanie.

Włóż płytę CD z oprogramowaniem Prometeusza do napędu i uruchom skrypt instalacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami pokazującymi się na ekranie.

Firma Matay udziela pięcioletniej gwarancji na prawidłowe działanie Prometeusza. W razie uszkodzenia karty należy ją odesłać do naprawy wraz z gwarancją i opisem problemu na adres firmy Matay, która jako jedyna zajmuje się serwisem Prometeusza. Gwarancja jest nieważna, jeżeli uszkodzenie karty zostało spowodowane nieprawidłowym montażem lub eksploatacją karty.










Pomoc i najnowsze wersje sterowników możesz znaleźć na stronie WWW <http://www.matay.pl>. W razie problemów możesz się też kontaktować z firmą Matay telefonicznie pod numerem (0)609394778 (komórkowy) lub (022) 8129432 (biuro).

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone. (c) Matay, 2001.

Nazwa Amiga jest znakiem towarowym firmy Amiga Incorporated.

Specjalne podziękowania dla:

- Bena Hermansa i całej ekipy firmy Hyperion Entertainment, - autorów Picasso96: Alexandra Kneera i Tobiasa Abta
- Dave Haynie'go za pomoc w programowaniu karty
- oraz dla wszystkich innych życzliwych osób, które pomogły nam w stworzeniu Prometeusza

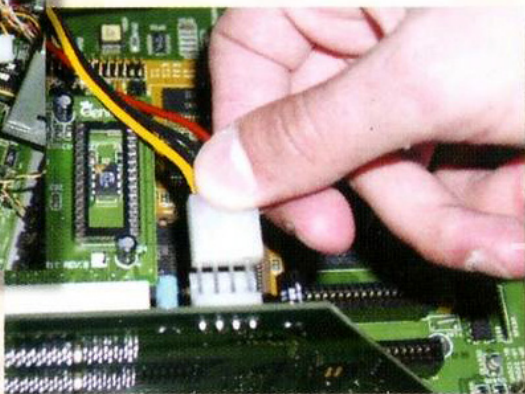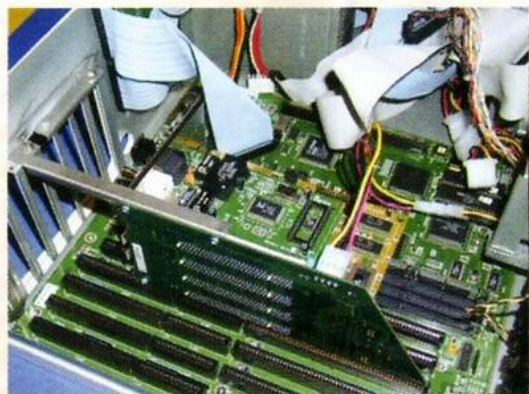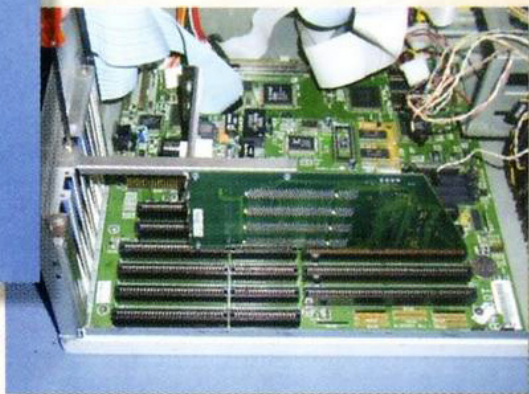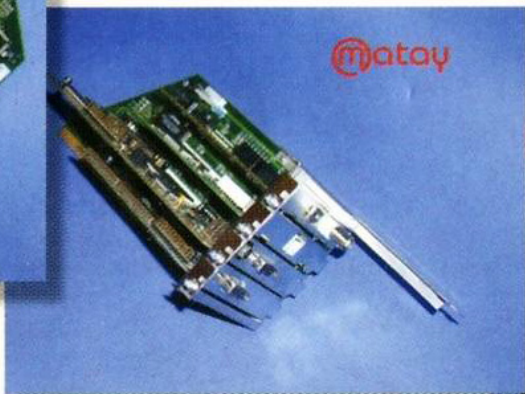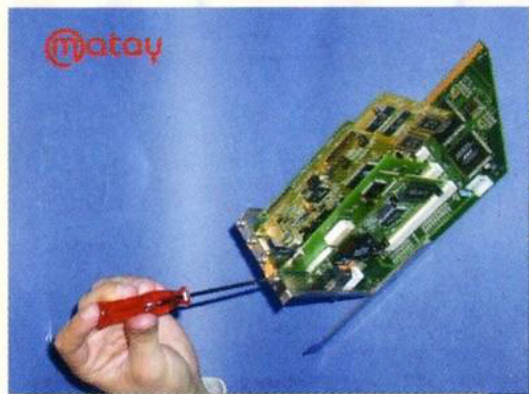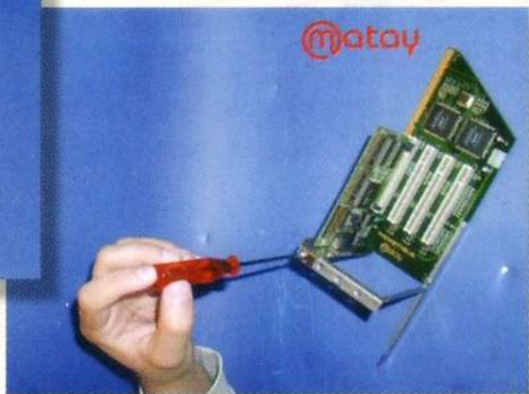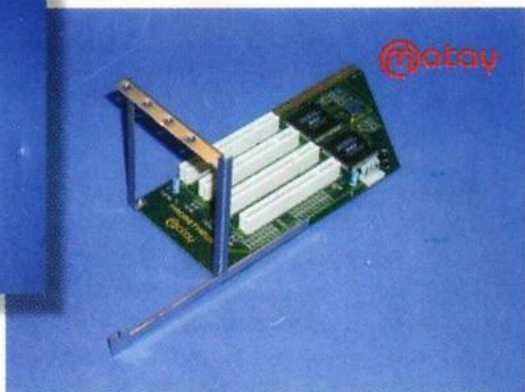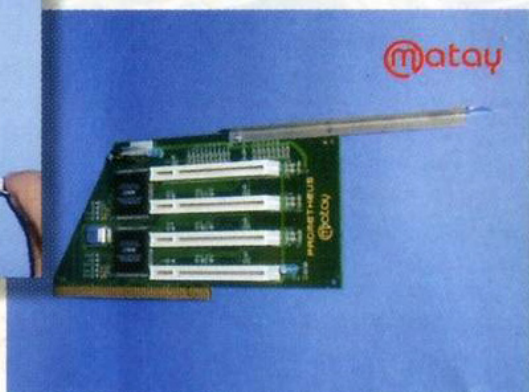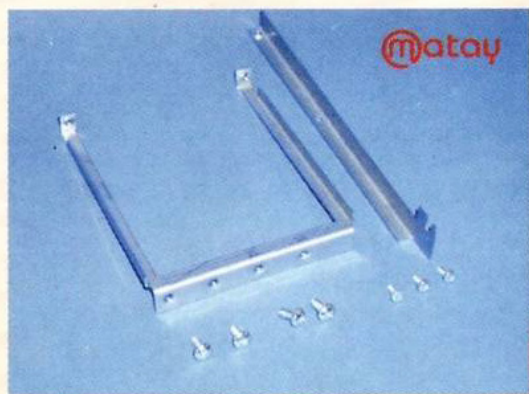

Matay

<http://www.matay.pl>
 ul. Patriotów 285a
 04-767 Warszawa
 tel./fax (+48 22) 812 94 32
 tel. kom. 0 609 394 778