

Golem 8MB Steckkarte

Sehr geehrter Kunde,

ihre 8 Megabyte Ram Karte ist voll autokonfigurierend und kompatibel zu allen Zusatzkarten, die nach Commodore Standart gefertigt sind.

Die Ram Karte ist werkseitig mit 2 MB bestückt, Sockel für weitere 6 MB sind vorgesehen.

Wollen Sie die Karte weiter aufrüsten, müssen Sie lediglich Ram Bausteine des Typs 511000 oder kompatible 1Bit organisierte Megabit Rams (jeder beliebigen Geschwindigkeit) auf die freien Sockel stecken und die entsprechende Jumperkonstellation einstellen. (Beachten Sie die Skizze unten)

Der Einbau:

Bevor Sie die Karte in einen frei wählbaren 100pol Slot Ihres Amiga 2000 einstecken, trennen Sie alle Leitungsverbindungen des Rechners und lösen die Schrauben an der Rückseite des Rechners, mit denen der Gehäusedeckel befestigt ist.

Ziehen Sie dann den Gehäusedeckel nach vorn ab.

Ihr Rechner verfügt über mehrere 100pol Slots. Es obliegt Ihrer Entscheidung, welchen Sie nutzen wollen.


Lösen Sie nun die Slotblende an der Rückseite des Rechners, damit die Ram Karte mit ihrem eigenen Slotblech eingesteckt werden kann.

Danach stecken Sie die Ram Karte in den 100 pol Slot und verschrauben das Slotblech mit dem Rechnergehäuse.

Nun schließen Sie Ihren Amiga wieder, die Karte kann nun in Betrieb genommen werden.

Auf der Rückseite der Ram Karte befindet sich ein Schalter, mit dem das komplette Ram auf der Steckkarte ausgeschaltet werden kann.

Bei weiteren technischen Fragen , benutzen Sie unseren Hotline Service unter der unten angegebenen Telefonnummer.

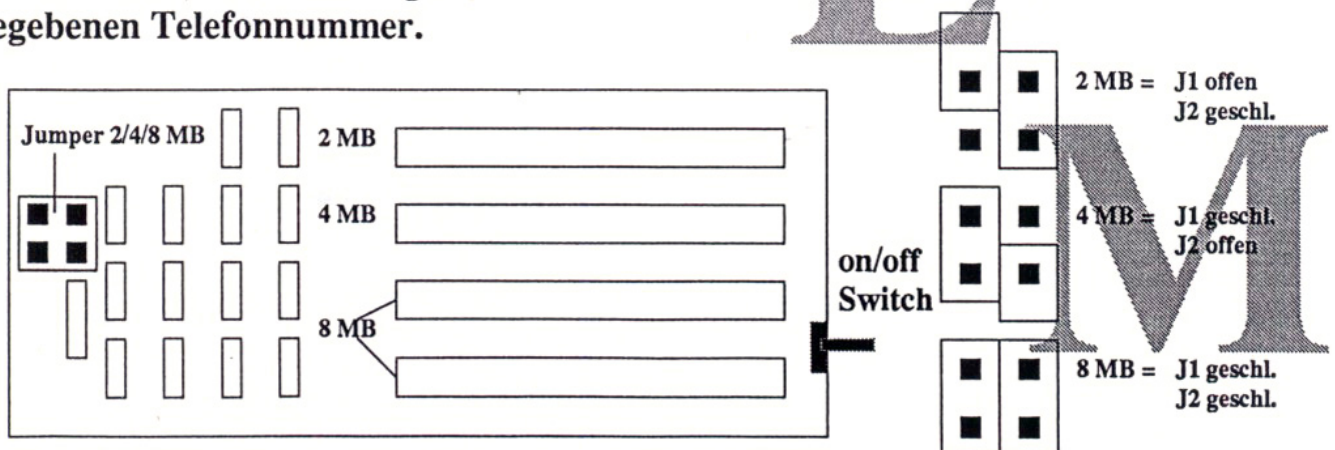

Kupke Computertechnik GmbH
4600 Dortmund 1
Burgweg 52 a
Tel : 0231 / 81 83 25 - 27
Fax : 0231 / 817429

